


NUOVO PROGRAMMA DI TORNI CNC



GUALDONI
CENTRO
UTENSILI




**CENTRI DI LAVORO VERTICALI
E ORIZZONTALI**

**TORNI CNC
E AUTOAPPRENDIMENTI**

**FRESATRICI UNIVERSALI E
TORNI TRADIZIONALI**



Controllo Fanuc Oi TD

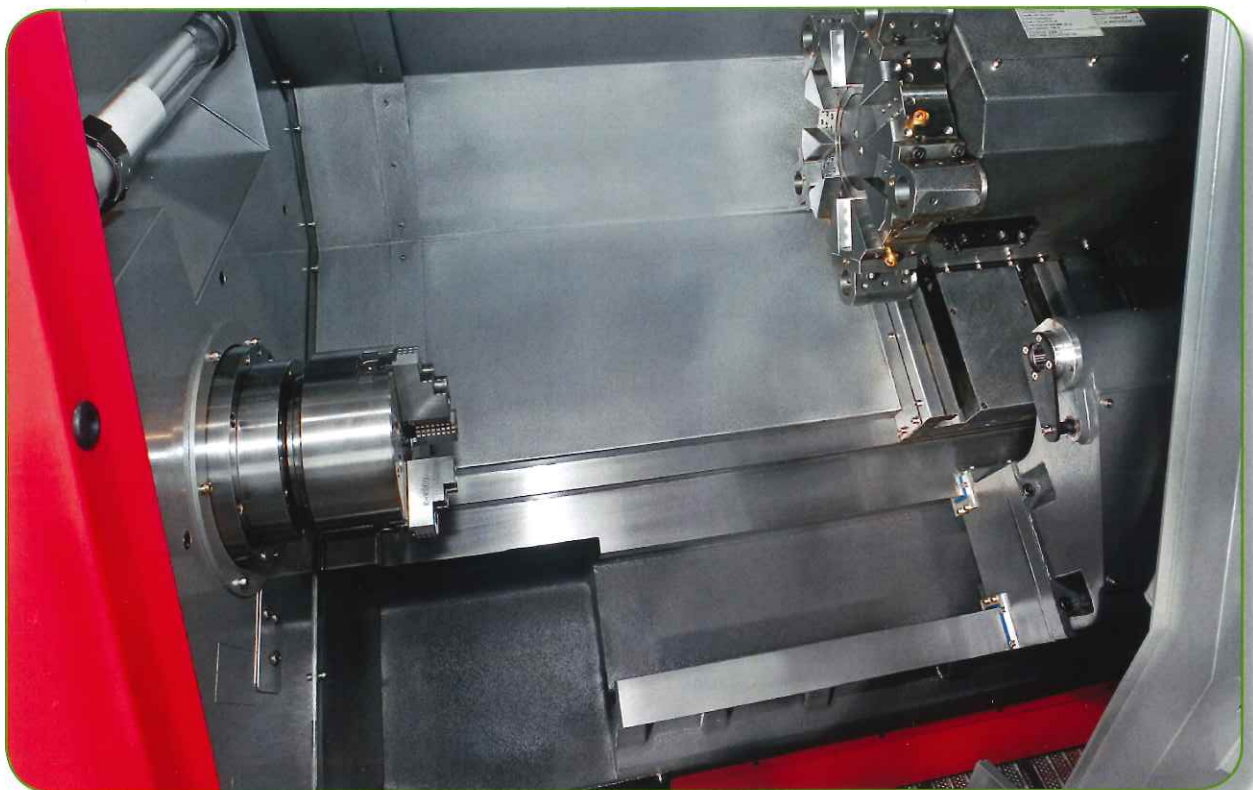


Torretta a 10 posizioni - Richiesta attacco VDI

TORNI CNC

MODELLO		GCU560M	GCU560S	GCU580M	GCU600M	GCU600S	GCU600Y	GCU600TY	GCU630M	GCU850M
Ø rotante sul banco	mm	560	560	580	600	600	600	600	630	850
Ø rotante sulla slitta	mm	420	420	360	450	400	400	450	450	600
Max. diametro tornibile	mm	300	320	400	420	360	130	220	510	720
Max. lunghezza	mm	570	320	657	794	470	470	360	1526	720
Distanza tra le punte	mm	787	537	655	880	640	640	717	1711	1520
Inclinazione bancale	°	30	30	45	30	30	60	60	45	45
CORSA ASSI										
Corsa max. asse (X)	mm	190	190	235	230	215	125	168	290	380
Corsa max. asse (Z)	mm	610	360	700	837	500	500	530	1569	1350
Corsa max. asse (Y)							80	60		
Corsa max. asse (W)								450		
Asse C		*				360	360	360	360	*
AVANZAMENTI										
Rapidi (X,Z)	m/min	20	20	30	20	36	36	20	20	20
Rapidi (Y)							36	8		
Rapidi (W)								16		
MANDRINO										
Giri max. mandrino	rpm	6000	6000	3500	3500	4900	4900	4500	2500	2000
Mandrino idraulico Ø	mm	152	152	250	250	200	200	200	300	380
Attacco mandrino		A2-5		A2-8		A2-6			A2-8	A2-11
Foro mandrino	mm	62	55	86	85	62	62	62	105	131
TORRETTA										
Posizioni	n°	10	10	12	10	12	12	12	10	8
CONTROPUNTA										
Corsa del canotto	mm	50	50	150	120	80	80	120	120	160
Cono		MT4			MT5	MT4			MT5	
Corsa della contropunta	mm	540	290	550	720					1080
MOTORI										
Motore mandrino	kw	7,5/11		15/18,5		11, /15		11, /15	22/26	
Motori assi (X - Z)	kw	1,2	1,2	3	3	3	3	3	4	4
Motore asse (Y)								3		
Motore asse (W)							3	3		
PRECISIONE										
Di posizionamento	mm	0,004	0,003	0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,006	0,005
Repetibilità	mm	0,003	0,002	0,003	0,004	0,003	0,003	0,003	0,005	0,004
PESO										
Peso	kg	4170	3600	5700	6050	4870	5790	6200	9770	11820

Le caratteristiche tecniche non ci impegnano, ma possono subire variazioni senza preavviso.
Ci riserviamo di effettuare qualsiasi cambiamento senza alcun preavviso.

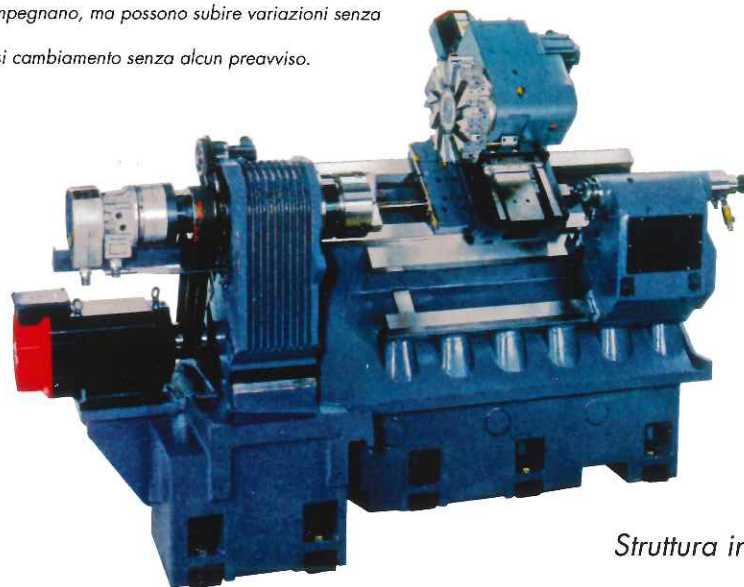

Struttura in ghisa Meeanite



AFFIDABILITA'



NOVITA'

CENTRO UTENSILI Srl

Uffici e magazzino
Via Trieste, 12 - 20017 Rho Fraz. Terrazzano (Mi)
Tel. 02 93906208 - Fax 02 93469189

commerciale@centroutensili.net
www.centroutensili.net

GUALDONI

Via Monte Bianco, 16
20022 Castano Primo (Mi)
Tel. 0331 880491 - Fax 0331 883392

info@gualdoni-srl.com
www.gualdoni-srl.com